

ISOLERINGSOPSTROPNING

Præsentationsfilm



DBK

FARUM GYDEVEJ 67-69 · DK-3520 FARUM · +45 22 72 22 00 · INFO@DBK-APS.DK

Solid isoleringsopstropning

Benyttes til opstropning af 300 og 400 mm flamingo under terrændæk i bygninger.

Det er typisk bygningsmasse bygget på blød bund, der kræver opstropning af isolering. Her passer produktet perfekt, og løser et problem vi i byggeriet ikke før har haft en solid løsning til.


Prisbillig ophængningsmetode af EPS gulvisolering, ved selvbærende terrændæk.

Dansk Byggekomponent ApS udvikler og producerer prisbillige og serieproducerede produkter til indbygning i bygningskonstruktioner inden for jord, beton og kloak.

Testet af:

TEKNOLOGISK
INSTITUT


Montageskrue

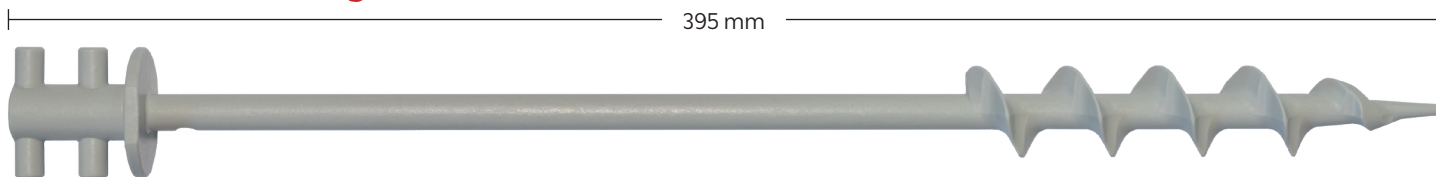

Bits

700 mm

190 mm

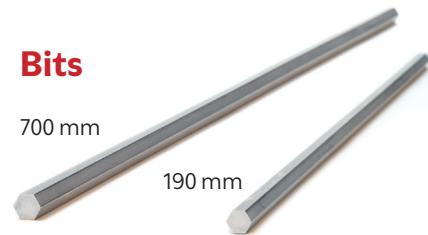

Nem og hurtig montering

(Montageantal min. 400 stk i timen)

Det er utroligt nemt at arbejde med vores isoleringsopstropning. Montageskruen sidder fast på bits (700 mm), så man skal ikke bukke sig for at montere skruer i isoleringen, de bliver siddende på bits til skruen er monteret - skruerne er desuden meget lette, og nemme at bære rundt.



PRISBILLIG I INDKØB



PRODUKTET KAN RECYCLES




LAV VÆGT



IKKE VARMELEDENDE SOM STÅL

Der benyttes 2 stk montageskruer pr. plade (1200x1200 mm), der iskrues til stopplade på skruer rører isoleringsoverside - øverste del af skruer/vedhold indstøbes i beton, og fastholder isolering under selvbærende terrændæk.

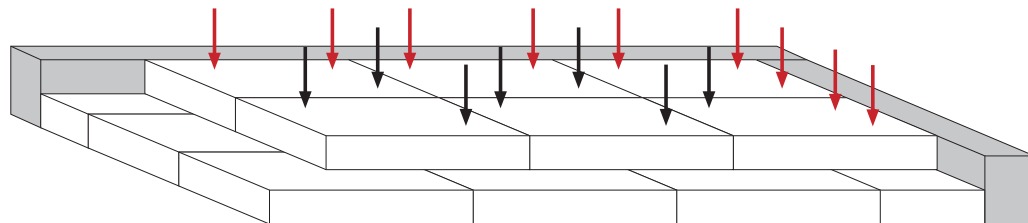

Find al information på: www.dbk-aps.dk